



Den nye generation i **Lexta Serien** Vand baseret pille brændeovn



PILLEFYR

Fladsåvej 15
4700 Næstved
Tlf: 26 888 999
Mail: info@pillefyr.one

<http://www.pillefyr.one>

Vand baseret pille brændeovn



KOMFORT UDEN KOMPROMIS
FLAMMER DER VARMER HJERTET MENS
DET OPVARMER DIT HUS

Lexa Serien er designet for dem der både vil have pillefyrets fordele men samtidig vil sidde ved ilden. Denne vandbaseret pillebrændeovn giver fuld komfort ude at gå på kompromis med naturen eller din pengepung.

Med præcisions bygget varmeveksler, ROBAX® termisk resistent glas og ergonomiske funktioner, viser denne keddel vejen i effektivitet, sundhed, sikkerhed og økonomi.

Vores Lexa serie kommer med en indbygget ekspansionsbeholder, cirkulationspumpe, pilletank, komplet VVS montage og digital skærm.

Denne ovn er let at installere, let at rengøre og let at betjene. Den kompakte struktur i Lexa seriens systemer er bemærkelsesværdige og hurtigt ved at blive en leder på markedet.

Funktioner



Avanceret kontrol System:

Et kontrol system regulere kontinuerligt fra de data der kommer fra sensorerne.



Blæser regulering i real time:

Høj kapacitets blæsere giver præcis regulering af system kapaciteten og giver dermed en god effektivitet.




Komplet System:

Et komplet system med ekspansions tank, pumpe, pilletank og al VVS monteret. Klar til at varme out of the box.




God brændetid:

Den indbyggede 70L pille tank sørger for varme i mange brændetimer.




Indbygget Brænder med Rensemekanisme:

Et simpelt brændkammer med nem rense mekanisme er en feature man ikke finder i lignende produkter.



Extra Sikkerhed:

Et simpelt brændkammer med nem rense mekanisme er en feature man ikke finder i lignende produkter.






Lækkert Design:

Den er meget lækkert bygget og vil passe ind i alle hjem



Nem Rensning:

Du behøver ikke åbne den så tit for at rense den. Når du gør det er det lige så nemt som at rense et askebæger.

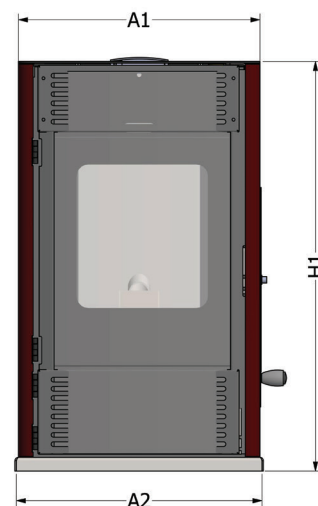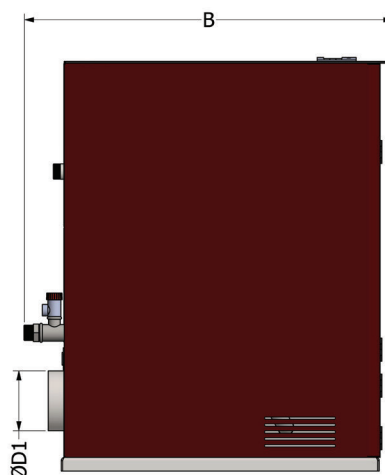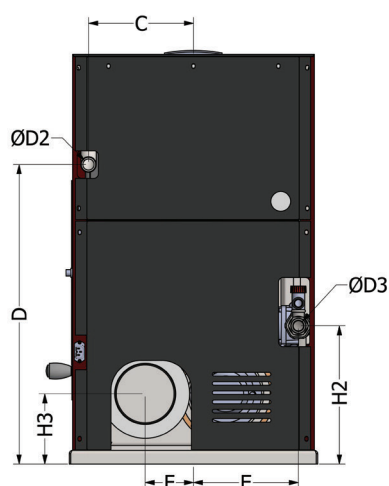

Tekniske Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION LEXTA PILLE BRÆNDEOVNE				Brænder TYPE	
				LEXTA 12	LEXTA 18
KAPACITET	Nominel varme		kW	12	18
			kcal/h	10.320	15.480
	Minimum varme		kW	3,6	5,4
			kcal/h	3.096	4.644
Effektivitet		%	> 90%		
DRIFT SPECIFIKATIONER	Sikkerheds max. temperatur		°C	95	
	Max. arbejds Temperatur		°C	80	
	Min. vand retur Temperatur		°C	55	
	Arbejds tryk		bar	1,5	
	Keddel tryk test		bar	3	
	Elektrisk tilslutning		-	230 Vac , 50 Hz	
	Pille kvalitet anbefaling		-	Ø6 mm Kvalitets piller	
DIMENSIONER	A1 - Bredde (med dæklader)		mm	525	575
	A2 - Total bredde		mm	540	590
	B - Længde		mm	800±3	855±3
	H1 - Højde		mm	900	1095±3
	H3 - Vand tilslutning højde		mm	310	
	ØD ₁ - Skorsten tilslutning (indre-ydre diameter)		mm	125-130	
	Skorsten Tilslutning Position	Position F		105	
		Position H ₄	mm	155	
	Transport Vægt		lt	140	150
TILSLUTNINGER	Transport Dimensioner		mm	640x850x1050	680x900x1250
	Vand Udgang	Diameter, ØD ₂	"	1"	
		Position, C-D	mm	228-650	253-650
	Vand tilførsel	Diameter, ØD ₃	"	1"	
		Position, E	mm	228	253
	Ekspansion Tank		lt	8	
	Ekspansion Tank tilslutning, ØD ₄		"	3/4"	
	Vand tank kapacitet		lt	45	62
	Pilletank		lt	36	65
kg			25	42	
Røg Gas Temperatur	Fuld Load	°C	170		
	Delvis Load	°C	120		



Højdepunkter på Lexa Pille brændeovn

- Fuld Automatisk tænding og Auto pille dosering
- Mekanisk rensning af brænder riste
- Stor intern pilletank
- Brugervenlig styring med digitalt display
- Unik software til regulering af forbrændingen
- Forbrændings styring via fotoceller og tryksensorer
- Børnesikring
- Termisk resistent ROBAX® glas
- Beskyttende andet lag isolerende glas
- Sikkerheds ventiler
- Service venligt design
- Fleksibel og nem installation



PILLEFYR

Fladsåvej 15
4700 Næstved
Tlf: 26 888 999
Mail: info@pillefyr.one

<http://www.pillefyr.one>

